

HLASUJTE ZDE pro Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2025 – přehled výrobků přihlášených do soutěže

HLASUJTE ZDE pro Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2025 – přehled výrobků přihlášených do soutěže

10.12.2024 redakce

Prohlédněte si soutěžící exponáty internetové hlasovací soutěže „TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2025“ v tomto článku na TZB-info. Hlasujte pro svého favorita – stačí kliknout na tlačítko pod vizitkou. Ocenění čeká nejen na 3 nejúspěšnější výrobky, ale dárky potěšíme i 20 hlasujících. Hlasujte. Děkujeme.



Srdečně Vás zveme na [30. ročník mezinárodní výstavy Infotherma](#), která se uskuteční ve dnech 20.–23. ledna 2025 na ostravském výstavišti Černá louka. Již tradičně před výstavou probíhá internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY“.

S přihlášenými TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025 se zájemci mohou seznámit v tomto článku a s vybranými exponáty pak v průběhu výstavy ve vstupní expozici v pavilonu A1 u Diskusní arény. Věříme, že jako každý rok přilákají pozornost.

Pro jednotlivé přihlášené exponáty mohou hlasovat čtenáři TZB-info od 10. 12. 2024 do 10. 1. 2025 do 23:59 hod. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen pro vítěze hlasování proběhne v rámci slavnostního zahájení výstavy 20. 1. 2025.

Soutěž „TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2025“ organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem mezinárodní výstavy Infotherma zaměřené na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje.

Každý soutěžící mohl přihlásit do soutěže jeden nebo více výrobků z oborového členění výstavy, o kterých se domnívá, že patří mezi jeho nejúspěšnější, či nejzdařilejší, designově nejhezčí, nejprodávanější, nebo nejúspornější produkty.

Máte s některým výrobkem osobní dobrou zkušenost? Plánujete si některý výrobek koupit? Zaujal vás některý z výrobků? Který z výrobků by si podle vašeho názoru zasloužil pozornost ostatních? Proměňte své sympatie v hlas pro svého favorita. **Hlasujte. Děkujeme.**

Ocenění čeká nejen na 3 nejúspěšnější výrobky, ale dárky potěšíme i 20 hlasujících, kterým pošleme parádní deskové hry a další odměny. Losování proběhne na výstavě Infotherma.

Přehled výrobků přihlášených do soutěže TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2025

- [Systém centrálních odečtů AMR 40 – APATOR METRA s.r.o.;](#)
- [Nejprodávanější kotel na dřevo v České republice ATMOS DC25S se zapojením ATMOS F71 ESBE – ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN](#)
- [DUPLEX Slim – ATREA s.r.o.](#)
- [D20 zplyňovací kotel na kusové dřevo – BENEKOVterm s.r.o.](#)
- [K10 MINI – automatický kotel na dřevní pelety – BENEKOVterm s.r.o.](#)
- [BLAZE PRAKTIK 17 – BLAZE HARMONY s.r.o.](#)
- [CSTAir mono 9 R290 /400V A+++ monoblokové DC inverterové tepelné čerpadlo vzduch-voda – CSTfire s.r.o.](#)
- [NIBE S735-7C – tepelné čerpadlo – Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.](#)
- [NIBE S2125 + WVM S500: set tepelného čerpadla s vnitřní jednotkou – Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.](#)
- [OKF NTR/S – nepřímotopný zásobník – Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.](#)
- [Sálavé panely ECOSUN Wifi – FENIX Trading s.r.o.](#)
- [Doprino 3 radio – ista Česká republika s.r.o.](#)
- [Přírodní tepelná izolace NATURIZOL – JUTA a.s.](#)
- [BoxAir 26 Inverter P – tepelné čerpadlo vzduch-voda – Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.](#)
- [OPOP NATURO 16 – kotel na dřevo – OPOP s.r.o.](#)
- [Analyzátor Testo 310 II- Testo, s.r.o.](#)



[APATOR METRA s.r.o.](#)

Systém centrálních odečtů AMR 40

Systém centrálních odečtů AMR 40 umožňuje odečet dat z měřicích zařízení (např. indikátorů topných nákladů, vodoměrů, kalorimetrů atd.) na frekvenci 868 MHz, podporuje protokoly Wireless M-Bus OMS a Metra. Data jsou přenášena na bezpečné Cloud úložiště, přístupné přes webové rozhraní. Systém se skládá z hlavní jednotky Gate a volitelných sběrných jednotek Repeaterů. Gate sbírá data a odesílá je pomocí GSM modemu, přičemž vyžaduje elektrické napájení. Repeater je bezdrátový (napájený baterií) a vhodný pro místa bez dostupnosti elektřiny, kde rozšiřuje síť. AMR

40 nabízí nonstop přístup k datům a konfiguraci přes přehledné uživatelské rozhraní, což usnadňuje správu.

Produkt byl oceněn na mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu v roce 2024 (Golden Medal and Diploma award).

www.metra-su.cz



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)



[ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN](#)

Nejprodávanější kotel na dřevo v České republice ATMOS DC25S se zapojením ATMOS F71 ESBE

Nejprodávanějším zplynovacím kotlem na dřevo v České republice je kotel DC25S ze základní řady Dřevoplyn. Kotel umožňuje spalování polenového dřeva o délce půl metru o průměru, až co projde dvířky.

Díky odtahovému ventilátoru kotel umožňuje rychlé roztopení a přikládání bez kouře.

Spalovací proces je řízený jednoduchou elektromechanickou regulací, která ovládá chod odtahového ventilátoru podle teploty vody a teploty spalin. Díky tomu je zajištěn velký komfort a ekologické spalování s vysokou účinností.

Pro rychlé a snadné zapojení kotle bez akumulacních nádrží nabízí firma ATMOS hotové kompletní zapojení F71 ESBE. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobcem (pojišťovací ventil 2,5 bar, odzdušňovací ventil, manometr, filtr s magnetem, dvě čerpadla, termoregulační ventil 70 °C, dva uzavírací ventily, ručně ovládaný trojcestný ventil). Jedná se o zapojení postavené na nerezovém potrubí o průměru 35 x 1,5 mm. Zapojení zajišťuje minimální teplotu vratné vody do kotle 70 °C (ESBE GFA321) a umožňuje nastavení požadované teploty vody proudící do topného systému (ESBE GRA311).

Výhodou zapojení je možnost ohřevu bojleru TUV bez nutnosti zakoupení dalšího čerpadla a rozdělovače. Pomocí integrovaných výstupů je bojler pro ohřev TUV nabíjen přímo čerpadlem v kotlovém okruhu.

Kotel a zapojení je možné na přání zákazníka rozšířit o ekvitermní regulaci ATMOS ACD 03.

www.atmos.eu



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

Atrea[®]

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

[ATREA s.r.o.](#)

DUPLEX Slim

Kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla, jejichž konstrukce je uzpůsobena k montáži nad podomítkové splachovací systémy pro závěsná WC.



Popis jednotek

Jednotky se vyznačují velmi plochou konstrukcí a jejich rozměry je předurčují pro montáž nad závěsné splachovací systémy pro WC. Srdce jednotky tvoří rekuperační výměník pro zpětné získávání tepla, jehož hlavní předností je vysoká energetická účinnost. Průtok vzduchu zajišťují vysoce účinné radiální ventilátory od předního výrobce EBM. Součástí jednotky jsou výsuvné filtry pro filtraci přiváděného a odváděného vzduchu.

Přednosti jednotek

- Velmi nízký hluk do okolí
- Splňují energetickou třídu A
- Velmi nízká zástavbová hloubka 170 mm
- Připojovací hrdla bez tepelných mostů
- Výměna filtrů bez nutnosti otevírání dveří

www.atrea.cz

vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)



[BENEKOVterm s.r.o.](#)

D20 zplyňovací kotel na kusové dřevo

Nový, zcela unikátní kotel na dřevo, který charakterizuje především revoluční patentově chráněná dvoustupňová spalovací komora s 6 spalovacími tryskami v prvním stupni a centrální tryskou v druhém stupni. Technologie pro dokonalé a plynulé spalování, která zásadním způsobem omezuje dehtování a zanášení komína. Dalším unikátem je obložení celého příkladacího prostoru žárobetonovou vyzdívkou, která chrání těleso kotle před vznikem agresivního kondenzátu, ale také akumuluje velké množství tepla, čímž zvyšuje provozní účinnost kotle. Jeho provozovatelé vyzdvihují především jednoduché ovládání a snadnou údržbu, stejně tak jako velký objem příkladací komory, ve které lze bezpečně spálit všechny druhy suchého dřeva.

www.benekov.com



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)



[BENEKOVterm s.r.o.](#)

K10 MINI – automatický kotel na dřevní pelety

K10 MINI automatický kotel na dřevní pelety, který disponuje sympatickou šířkou jen 65 cm i s násypkou!!! Velmi vhodný do nízkoenergetických domů s tepelnými ztrátami od 7–10 kW. Se svojí kapacitou 11 kW je ideálním parťákem i pro malé činžovní byty s vlastním topným tělesem nebo zrovna do malých kotelen, kde velký kotel nemá prostor. Navíc tento model nemá potřebu akumuláční nádoby, což ho dělá ještě sympatičtější. Průměrná spotřeba pelet na topnou sezónu je odhadována na 3 tuny. Unikátní konstrukce hořáku šetří čas na obsluhu, protože vyžaduje pouze jedno vyčištění za sezónu. Kotel zakoupíte u našich prodejců ze seznamu na www.benekov.com.

www.benekov.com



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

blaze
h a r m o n y

[BLAZE HARMONY s.r.o.](http://www.blazeharmony.com)

BLAZE PRAKTIK 17

Zplynovací kotel BLAZE PRAKTIK 17 značky BLAZE HARMONY je moderní řešení pro účinné vytápění dřevem s funkcí automatického stáložáru. Tento systém zajišťuje, že po dohoření paliva zůstává v kotli žhavá vrstva uhlíků, umožňující snadné opětovné rozhoření bez nutnosti opakovaného roztápění. Kotel má regulovatelný výkon 5–17 kW, čímž se přizpůsobí aktuálním potřebám a může být instalován bez akumulární nádrže, což snižuje náklady na instalaci. Integrovaná ochrana proti nízkoteplotní korozi zajišťuje úsporu na armaturách, a díky kompaktním rozměrům je instalace snadná. Kotel díky jednoduchému čištění a odvodem popela přináší pohodlí a nižší nároky na údržbu.

www.blazeharmony.com



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

CSTfire

[CSTfire s.r.o.](#)

CSTAir mono 9 R290 /400V A+++ monoblokové DC inverterové tepelné čerpadlo vzduch-voda

Inverterové tepelné čerpadlo s ekologicky šetrným chladivem R290 (propan) pro chladná podnebí s novým designem s výrazně sníženou hlučností je navrženo tak, aby do života lidí přinášela kromě vytápění, chlazení a teplé užitkové vody také pohodlí. Mezi vlastnosti a funkce zařízení patří energetická třída ERP A+++ , nízká hlučnost, max C.O.P. vyšší než 5, chladivo R290, intuitivní ovládací displej a inteligentní odmrazování.

Chladivo R290 je ve srovnání s jinými tradičními chladivy šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje inverterovému tepelnému čerpadlu produkovat vodu s výstupní teplotou až 75 °C.

Díky vlastnímu inteligentnímu systému online dálkového ovládní mohou naše inverterová tepelná čerpadla nabídnout integrované řídicí funkce, které lze ovládat na dálku pomocí aplikace. Je to snadno ovladatelný, komfortní a chytrý systém ovládní.

www.cstfire.com



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY **NIBE**

[Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.](#)

NIBE S735-7C – tepelné čerpadlo



Unikátní kompaktní zařízení bez venkovní jednotky využívá energii z vnitřního odpadního vzduchu a splňuje čtyři klíčové vlastnosti moderního bydlení – přípravu teplé vody, vytápění, chlazení a řízené kontinuální větrání objektu se zpětným získáním tepla. Zařízení je součástí řady NIBE „S“, kterou lze připojit k chytré domácnosti nebo k chytrému bezdrátovému příslušenství. Nabízí efektivní a udržitelné řešení zejména pro novostavby a nízkoenergetické domy.

- Pro vytápění domu s tepelnou ztrátou do 6,5 kW
- Pro chlazení domu s tepelnými zisky do 3 kW
- Objem zásobníku pro přípravu TV – 180 l
- Rovnotlaké nebo podtlakové větrání s průtokem vzduchu do 400 m³/h
- Vzdálená správa pomocí myUplink
- Možnost připojení přívodního vnitřního modulu pro rovnotlaké větrání

www.nibe.cz

vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY **NIBE**

[Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.](#)

NIBE S2125 + VVM S500: set tepelného čerpadla s vnitřní jednotkou

VVM S500

Jedná se o další z řady vnitřních jednotek pro tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda, která řeší kompletní strojovnu v jedné designové skříni. VVM S500 je určena pro vyšší požadavky na teplou vodu nebo pro kombinaci tepelného čerpadla se solárním systémem a dalším zdrojem tepla (např. krbem). Díky 500 l zásobníku umožňuje uložení velkého množství energie jak pro vytápění, tak pro ohřev vody, který je zde řešen průtočným způsobem. Jednotka je ideální pro kombinaci s fotovoltaickým systémem a ukládání solárních přebytků pro pozdější využití. Novinkou je integrovaná dotyková regulace řady „S“, která přináší lepší komunikaci s FV systémem, má vestavěný modbus, bezdrátové připojení čidel a internetu + mnoho dalších pokročilých funkcí. VVM S500 se tak stává dokonalou součástí vaší chytré domácnosti.



S2125-16

Tepelné čerpadlo vzduch-voda určené primárně pro rekonstrukce nebo domy s vyšší tepelnou ztrátou. Oproti předchozímu modelu F2120-16 pracuje s ekologickým přírodním chladivem R290, což nejen snižuje hodnotu GWP důležitou při případném úniku chladiva, ale přináší ještě vyšší výstupní teplotu a vyšší hodnoty SCOP. Díky menší spotřebě energie tak S2125-16 šetří nejen životní prostředí, ale také náklady svým uživatelům. Modelová řada S2125 se vyrábí ve výkonech od 8 do 20 kW, kaskádovým zapojením lze docílit výkon až 160 kW řízený jedním regulátorem.

- Výstupní teplota až 75 °C
- Pracuje do venkovní teploty -25 °C
- SCOP 5,33 (průměrné klima, nízkoteplotní provoz)
- Ekologické chladivo R290
- Vzdálená správa pomocí myUplink

www.nibe.cz

vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

 **DRAŽICE**

ČLEN SKUPINY **NIBE**

[Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.](#)

OKF NTR/S – nepřímotopný zásobník



Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem, vhodný k různým zdrojům tepla a má možnost instalace topného tělesa. Výměník ohřívá vodu pouze v horní části zásobníku, spodní část ukládá energii z fotovoltaické elektrárny. Horní výměník umožňuje dohřev vody pomocí stávajícího zdroje tepla (plynový kotel, kotel na tuhá paliva nebo biomasu). Do středu zásobníku lze nainstalovat topné těleso pro případný dohřev vody v případě, že zdrojem tepla v objektu je elektrická energie. Vyrábějí se v modelech 200, 250 a 300 l.

www.dzd.cz

vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

 **FENIX**

[FENIX Trading s.r.o.](#)


Sálavé panely ECOSUN Wifi

Panely ECOSUN předávají vysoký podíl tepelné energie sáláním (infračervené záření), které se vyznačuje úsporou energie a optimálním rozložením tepla. Panely mohou sloužit jak pro trvalé komfortní vytápění, tak pro zónový doplňkový ohřev.

Nový typ ECOSUN Wifi má integrovaný Wifi modul, proto panely nepotřebují žádnou nadřazenou regulaci. Jednoduše se zapojí do zásuvky a po spárování s uživatelským účtem je lze ihned pohodlně programovat a ovládat prostřednictvím mobilní aplikace. Integrovaná regulace je kompatibilní také s hlasovými asistenty Google Home a Alexa. Součástí panelu je bezdrátové teplotní čidlo, které slouží také jako jednoduchý „dálkový ovladač“.

Panely se vyrábí ve skleněném provedení GS (Glass Radiant), nebo jako keramické CR (Ceramic Radiant) ve výkonech (velikostech) 300 až 1050 W. Jde o český výrobek.

www.fenixgroup.cz

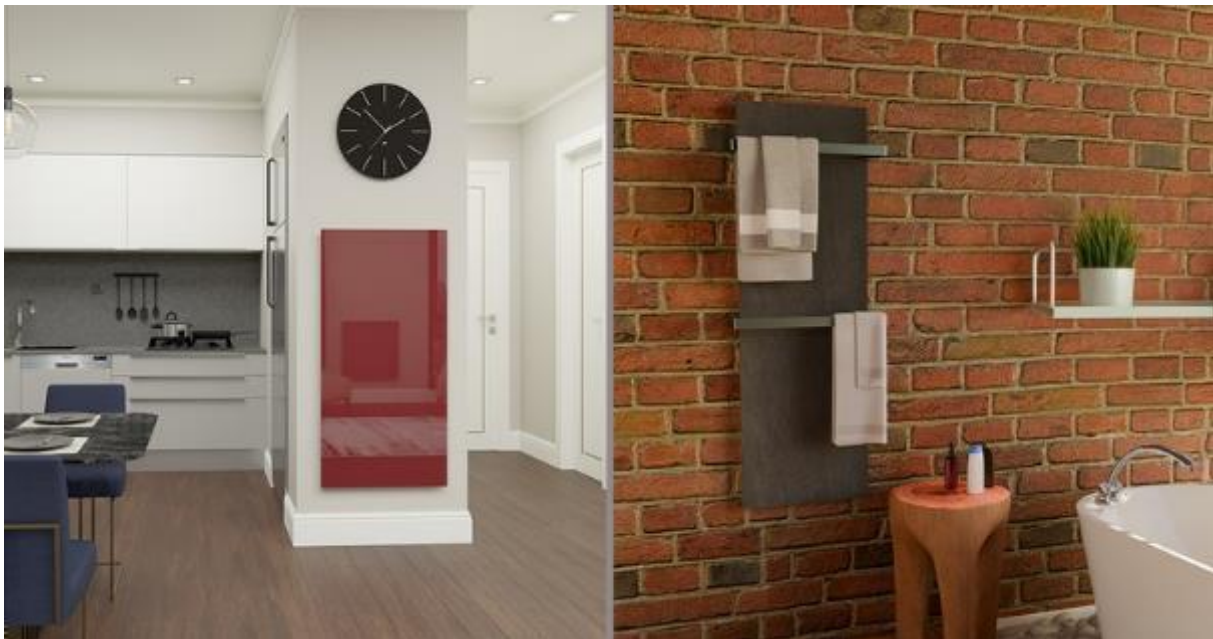

vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

ista

Switch to Smart

[ista Česká republika s.r.o.](http://ista.Česká republika s.r.o.)

Doprino 3 radio

Výrobek společnosti ista Doprino 3 je moderní elektronický rozdělovač topných nákladů, navržený pro přesné měření spotřeby tepla v bytových a komerčních objektech. Přístroj využívá dvoučidlovou technologii, která měří jak povrchovou teplotu topného tělesa, tak teplotu okolního prostředí. Tento princip umožňuje přesné zaznamenání tepelné spotřeby jednotlivých uživatelů, čímž přispívá ke spravedlivému rozpočítání nákladů na vytápění. Doprino 3 je vybaven radiovým modulem, díky kterému lze údaje odečítat dálkově, což zjednodušuje správu a eliminuje nutnost fyzického přístupu k měřičům. Díky své spolehlivosti a přesnosti je ideálním řešením pro profesionální správu budov, optimalizaci nákladů a zvyšování energetické účinnosti.

www.ista.com



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)



[JUTA a.s.](#)

Přírodní tepelná izolace NATURIZOL

Přírodní tepelně – akustická izolace ve formě rohoží na bázi rostlinných lněných vláken, s výbornou tepelně akumulací schopností a bez obsahu zdraví škodlivých impregnací či pojiv. Vyrábí se v závodě JUTA 08 Turnov.

Použití izolace NATURIZOL:

- Vhodné pro novostavby i starou zástavbu, ideální do lehkých konstrukcí podkroví a stěn dřevostaveb. Doporučené použití do difúzně otevřených konstrukcí.
- Zateplení **střechy** (nad krokve s nosným roštem; mezi i pod krokve)
- Zateplení **stropu** (nad, mezi a pod kleštinami; z horní strany stropu s nosným roštem; zateplení dělicího trámového stropu; zateplení podhledů)
- Zateplení **vnitřní stěny** (příčky a předsazené stěny)
- Zateplení **obvodové stěny** (zateplení sendvičového zdiva či obvodových stěn dřevostaveb; zateplení z vnitřní strany obvodové stěny; zateplení provětrávané fasády)

www.juta.cz



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)



[Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.](#)

BoxAir 26 Inverter P – tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tiché a úsporné (A+++, SCOP 5,14) tepelné čerpadlo vzduch-voda s chladivem R290. Ideální pro rodinné domy s tepelnou ztrátou do 10 kW. Mimořádně odolná a designově unikátní celohliníková konstrukce, ultratiché ventilátory s plynou regulací otáček. Výstupní teplota vody až 75 °C. Unikátní regulační software s širokými možnostmi uživatelského a servisního monitoringu. Dlouhá životnost zaručená 30 lety historie vlastní výroby Master Therm v Jablonci nad Jizerou. Český výrobek.

www.mastertherm.cz



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)

OPOP

[OPOP s.r.o.](#)

OPOP NATURO 16 – kotel na dřevo

Novinka v sortimentu českého výrobce kotlů na tuhá paliva OPOP – **KOTEL na dřevo OPOP NATURO 16** s čelním příkládáním.

Díky své důmyslně propracované konstrukci dosahuje kotel vysoké kvality spalování s účinností téměř 90 % a minimem emisí. Kotel splňuje podmínky 5. emisní třídy i ekodesignu. To vše navíc bez použití elektronických prvků a odtahového ventilátoru. Obsluha i ovládání kotle jsou tudíž velmi snadné a provoz je možný i v samotížných systémech.

Tato novinka se navíc pyšní velikostí násypné komory, která pojme až 66,5 litrů paliva na jedno příložení.

www.opop.cz



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

[nahoru](#)



[Testo, s.r.o.](#)

Analyzátor Testo 310 II

Nový analyzátor spalin Testo 310 II kombinuje jednoduché funkce s vysokou přesností měření, proto je ideální pro všechna základní měření u systémů vytápění. Dlouhá výdrž akumulátoru více než osm hodin Vám zaručuje vysokou dostupnost. Další výhodou je snadné provádění všech jednotlivých měření současně a zobrazení měřených veličin na displeji analyzátoru s vysokým rozlišením.

Díky snadné manipulaci a kompaktnímu provedení je Testo 310 II odolným nástrojem pro každodenní práce – i v náročném prostředí. Tiskárna s Bluetooth® rozhraním, která je speciálně vyvinutá pro Testo 310 II, umožňuje podle potřeby vytvářet přehledné zprávy přímo na místě měření. Aktuální naměřenou hodnotu můžete vytisknout z libovolného menu měření během samotného měření nebo po něm. Díky jednoduchému připojení k aplikaci testo Smart můžete současně provádět další měření nebo vytvářet digitální dokumentaci, přenášet data a provádět digitální správu zákaznických dat.

Analyzátor Testo 310 II nabízí všechny výhody elektronického měření spalin ve vysoké kvalitě při perfektním poměru nákladů a užité hodnoty.

www.testo.cz



vybrat "TOP VÝROBEK VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2025"

<https://www.tzb-info.cz/infotherma/27836-hlasujte-zde-pro-top-vyrobky-vystavovatelu-infothermy-2025-prehled-vyrobku-prihlasenych-do-souteze>