


## ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z DRAŽIC

### REDUKČNÍ PŘÍRUBY


■ Elektrické topné jednotky TPJ (kromě TPJ 150-8/15kW) lze pomocí redukční příruby 168/150 montovat do ohřivačů OKC 160–200 BP, OKC 200 – 250 HP.

**168/150**

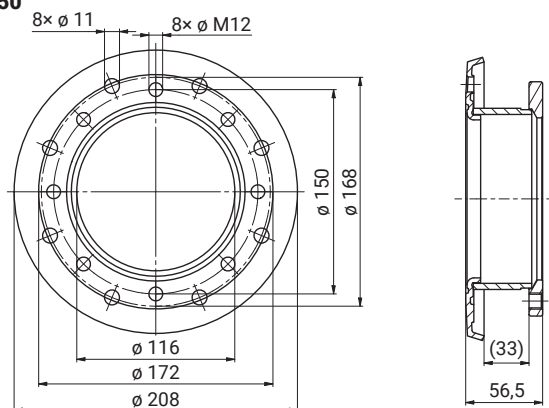


■ Elektrické topné jednotky TPJ, RDU, RDW lze pomocí redukční příruby 225/150 montovat do ohřivačů o objemech 750 a 1000 litrů.

**225/150**

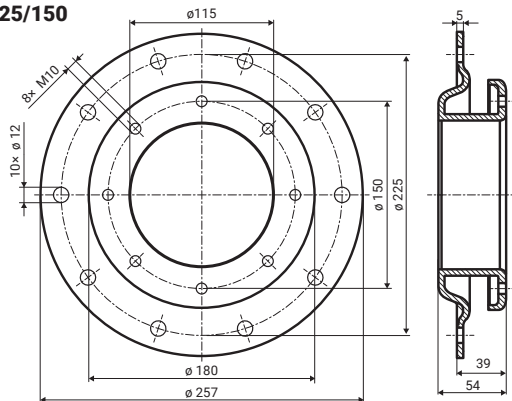


**210/150**

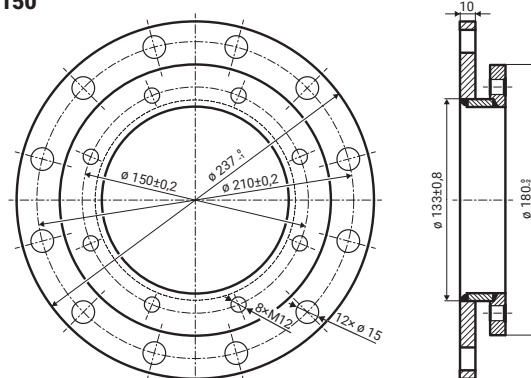

■ Elektrické topné jednotky TPK 210 lze pomocí redukční příruby 225/210 montovat do ohřivačů o objemech 750 a 1000 litrů.

**225/210**

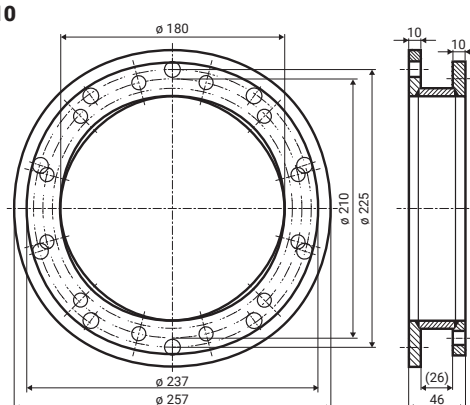

| Rozměr příruby: | Objednací číslo: |
|-----------------|------------------|
| 168/150         | 100641136        |
| 210/150         | 100641134        |
| 225/150         | 100641132        |
| 225/210         | 100641133        |