


WARMWASSERBEREITER DER BAUREIHE TO und TO/E

NEU, KLEIN, LEISTUNGSSTARK,
EFFIZIENT




- Modernes Design
- In Typen **5.1** und **10.1**
- 2 Versionen: entweder mit fest voreingestelltem Temperaturthermostat (TO) oder Einstellung der Temperatur über bedienerfreundliches Touchscreen (TO/E)
- Druckfester emaillierter Behälter
- Neuartiges Hezelement mit 1,5 kW Heizleistung
- Verwendbar als Über- oder Untertischgerät (IN- oder UP-Gerät)
- Sehr einfache Montage
- Isolierungsmaterial der neuesten Generation
- Neues Sicherheitsventil
- Verpackung aus 100% recycelbarem Material
- Energieeffizienzklasse A



www.dzd.cz/de

 **DRAŽICE**
MITGLIED DER GRUPPE NIBE

Maßskizzen:

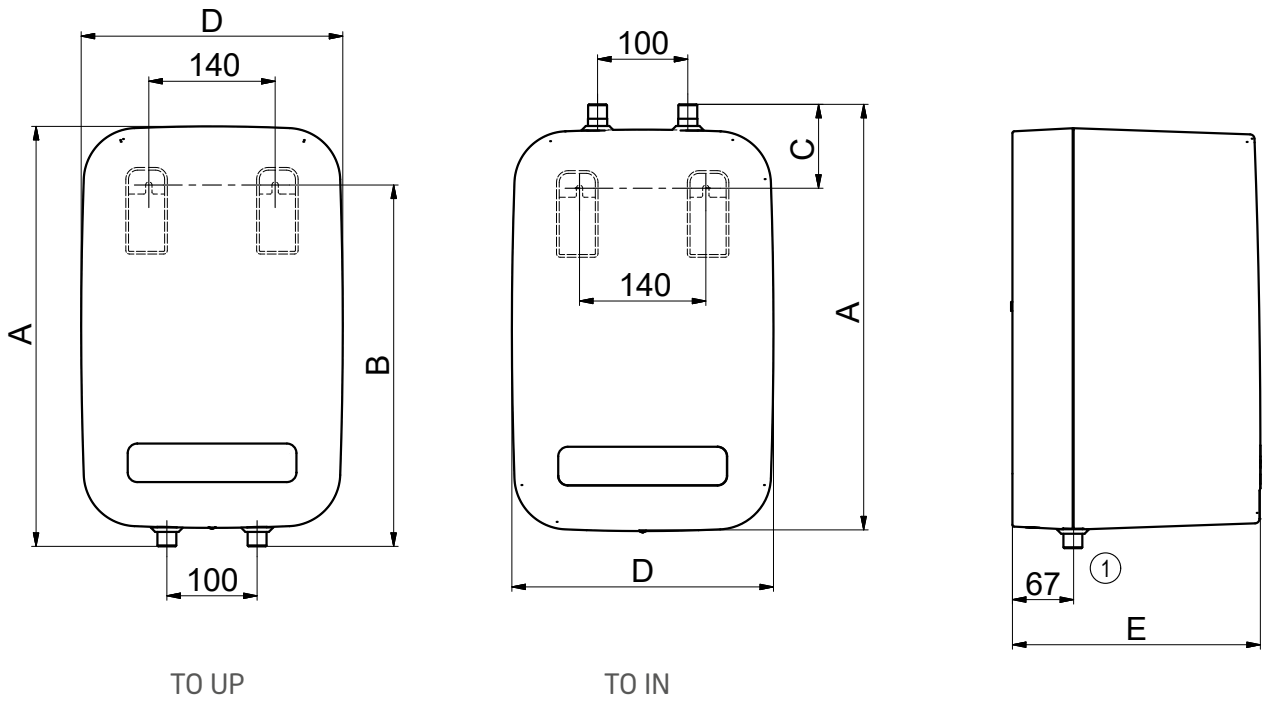

Warmwasserspeicher **TO** mit fest voreingestelltem Temperaturthermostat



Warmwasserspeicher **TO/E** mit Touchscreen-Bedienelement



Technische Daten:

Typ	TO 5.1 UP TO/E 5.1 UP	TO 10.1 UP TO/E 10.1 UP	TO 5.1 IN TO/E 5.1 IN	TO 10.1 IN TO/E 10.1 IN
Volumen [l]	4,6	9,6	4,6	9,6
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung λ [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]	0,022	0,022	0,022	0,022
Leistung Heizelement [W]	1500	1500	1500	1500
Elektrischer Anschluss	1/N/PE~230 V / 50 Hz			
Empfohlene Schutzsicherung [A]	16	16	16	16
Schutzart	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Maximale Betriebstemperatur /Maximaler Betriebsdruck [°C / bar]	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6
Werkseitig voreingestellte Temperatur [°C]	55	55	55	55
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A

Maßtabelle:

Typ	TO 5.1 UP TO/E 5.1 UP	TO 10.1 UP TO/E 10.1 UP	TO 5.1 IN TO/E 5.1 IN	TO 10.1 IN TO/E 10.1 IN
A	330	465	338	473
B	265	400	-	-
C	-	-	93	93
D	290	290	290	290
E	275	275	275	275

Anschlussmuffe Nr. 1 - ½" Aussengewinde, flachdichtend

Kontaktadresse:

Družstevní závody Dražice-strojárna s.r.o.
 Dražice 69
 CZ 294 71 Benátky nad Jizerou
 E-mail: export@dzd.cz